

# Corning Cabelcon New metal Self-Install™ compression connector

Отличный выбор для самостоятельной и профессиональной инсталляции - никаких специальных инструментов!



Разъемы **Self-Install™** рекомендуется использовать для кабельного ТВ, спутниковых ресиверов, кабельных модемов и других set-top box приложений.

Следующее поколение разъемов от Cabelcon - компрессионные разъемы Self-Install™. Это уникальный и качественный продукт разработанный для замены низкокачественных накручивающихся разъемов. Инсталляция очень простая, даже проще, чем раньше!

Разъемы Self-Install™ очень просто одеваются – но их невозможно снять. Разъем автоматически фиксируется на кабеле во время инсталляции.




- Диапазон частот до 3 ГГц
- Простая и безопасная установка
- Цельный корпус – нет потерянных частей
- Нет специальных инструментов
- Уникальное покрытие Nitin-6™
- Уникальная система компрессии Self-Install™
- Профессиональное качество
- Простые инструкции – установить может любой
- Подходят для большинства кабелей типа RG6 (размеры 4.9+5.1+4.9 Q)



## Технические характеристики

Operational to	3 GHz
Impedance	75 Ohm
Shielding Eff. 30-862 MHz	110 dB
Shielding Eff. 862-3000 MHz	90 dB
Transfer Impedance 5-1000 MHz	<5 mOhm
Return loss@1000 MHz (typ)	37 dB
Return loss@3000 MHz (typ)	28 dB
IMD (3 <sup>rd</sup> order@2x100mW)	-120dBc
IMD (IP3 value)	+80 dBm
AMP rating	cable data
Max. Tensile strength (overall)	200 N

Детальные характеристики - по запросу

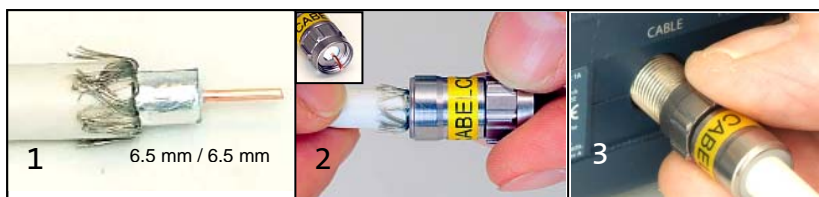

### Инсталляция

- 1) Подготовьте кабель (рис. 1) и загните экран вдоль оболочки.
- 2) Наденьте разъем на кабель. Диэлектрик кабеля должен находиться по срезу оправки разъема (рис. 2).
- 3) Накрутите разъем на ответную часть - и затяните обычным ключом 11 мм. Готово!

## Информация для заказа

F-56 4.9 Self-Install Nitin	99909643-01
F-56 4.9 Q Self-Install Nitin	99909645-01
F-56 5.1 Self-Install Nitin	99909644-01

**CABELCON**  
connectors