



# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РАЗЪЕМОВ CX3 FM-RG11


Шаг 1

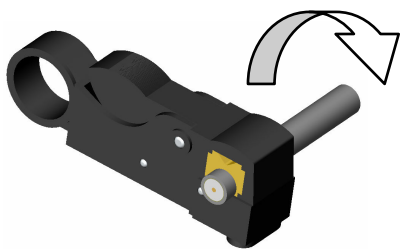

Шаг 2

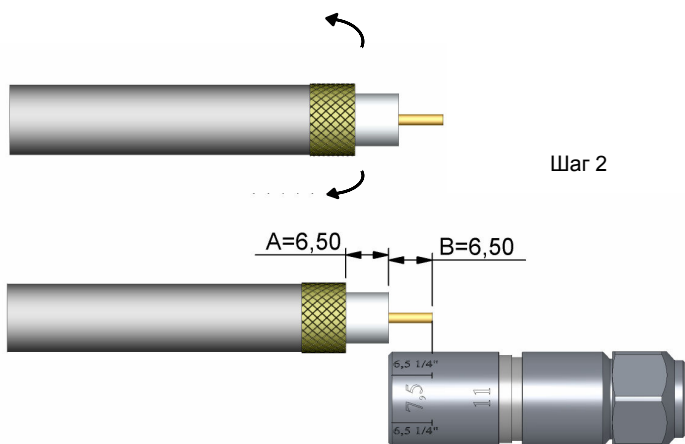

Шаг 3

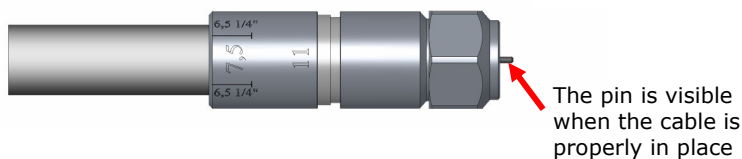

Шаг 4



**CX3 All Size** компрессионный инструмент item no. 98029072



**CAT-AS-IEC/RCA-FX** компрессионный инструмент item no. 98029049



Ключ **4.5 Nm, 14 мм** item no. 98029095



**Mounting tool** item no. 98028805



**Rubber Tool** для поддержки кабеля

## ШАГ 1: Разделка кабеля

Мы настоятельно рекомендуем использовать при подготовке кабеля специальную разделку, производства Corning Cabelcon - Rotary cable Stripper (item no. 98501102) для получения наилучшего качества.

Пожалуйста, прочтите инструкцию, прилагаемую к инструменту. Убедитесь, что экранировка и фольга не повреждены во время разделки.

После завершения операции фольга и экранировка не должны быть смяты, а присоединительные размеры должны быть:

$$A = 6.5 \text{ мм} \text{ и } B = 6.5 \text{ мм}$$

## ШАГ 2: Подготовка кабеля

Загните экранировку вдоль оболочки кабеля. Для кабелей типа "Quadshield", "Tri shield" и "Super shield": удалите только все внешние слои экрана и фольги. Загните последний слой экрана вдоль оболочки, а фольгу оставьте прилепленной к диэлектрику. Если центральный проводник оказался длиннее, чем необходимо, обрежьте его до длины 6.5 мм. Проверьте все размеры, как показано на рисунке.

## ШАГ 3: Монтаж разъема

Оденьте разъем на кабель, при этом металлическая оправка разъема должна попасть между экраном и фольгой. Одевайте разъем до тех пор пока подвижный pin разъема не станет видимым, как показано на рисунке.

Для лучшей фиксации кабеля и разъема при монтаже используйте специальный инструмент: mounting tool и rubber tool.

## ШАГ 4: Компрессия

Инсталлируйте разъем с помощью компрессионного инструмента. Пожалуйста, прочтите инструкцию, прилагаемую к инструменту.

Убедитесь, что Вы используете правильно отрегулированный инструмент с правильными насадками. Вставьте разъем с кабелем в инструмент и до упора закройте ручки. Откройте ручки и выньте полностью инсталлированный разъем.

Монтаж разъема в ответную часть. Мы рекомендуем при затягивании гайки разъема усилие 4,5 Nm для получения наилучшего качества соединений в Вашей сети.

Recommended Tools	Item no.
<b>Cable cutter - drop</b>	<b>98028621</b>
<b>Rotary cable stripper RG6/59</b>	<b>98501102</b>
<b>Rubber tool for cable support</b>	<b>98028785</b>
<b>Mounting tool</b>	<b>98028805</b>
<b>CX3 All Size compression tool</b>	<b>98029072</b>
<b>CAT-AS-IEC/RCA-FX compression tool</b>	<b>98029049</b>
<b>Torque wrench 4.5 Nm Hex 14mm</b>	<b>98029095</b>

Пожалуйста посетите наш интернет каталог по адресу [www.cabelcon.dk](http://www.cabelcon.dk) для получения самой последней информации по разъемам и инструментам.

Distributor:

**CABELCON**  
connectors

Corning Cabelcon ApS, Industriparken 10, DK 4760 Vordingborg  
Tel: +45 55 98 55 99 · Fax: +45 55 98 55 04  
E-mail: [cabelcon@cabelcon.dk](mailto:cabelcon@cabelcon.dk) · [www.cabelcon.dk](http://www.cabelcon.dk)